


## Profilübersicht Eisenring

Bitte sprechen Sie mit uns die optimale Dimension eines Profils ab, da die Rohmaterialdimension je nach Holzart abweichen kann.


## Profile für Täfer, Bodenriemen, Dachschalungen und Hobelwaren




Nr. 2601-06-04 Rundprofil 15/113 mm, Softline

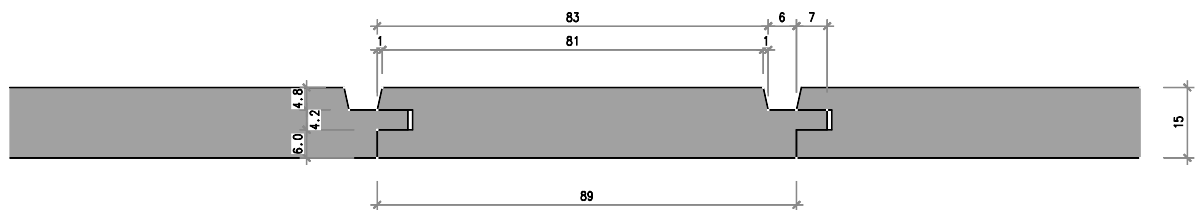

Nr. 2105-06-00 Sichtnuttäfer 15/89 mm, Nut 6 mm

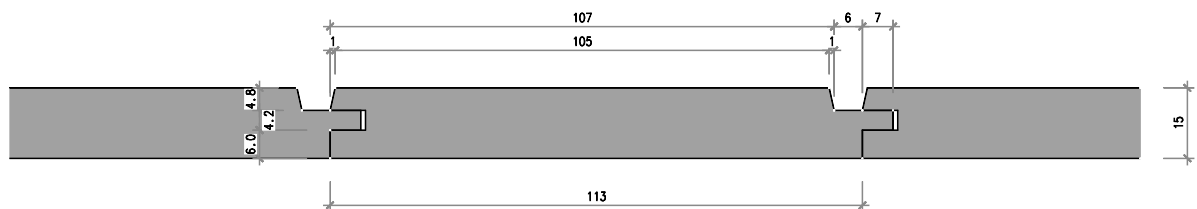


Nr. 2105-06-00 Sichtnuttäfer 15/113 mm, Nut 6 mm

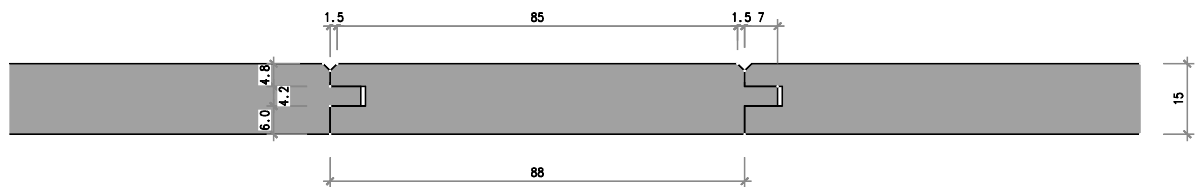


Nr. 1103-2k-01 Fastäfer 15/88 mm, Fase 1.5 mm




Nr. 1103-2k-01 Fastäfer 15/113 mm, Fase 1.5 mm

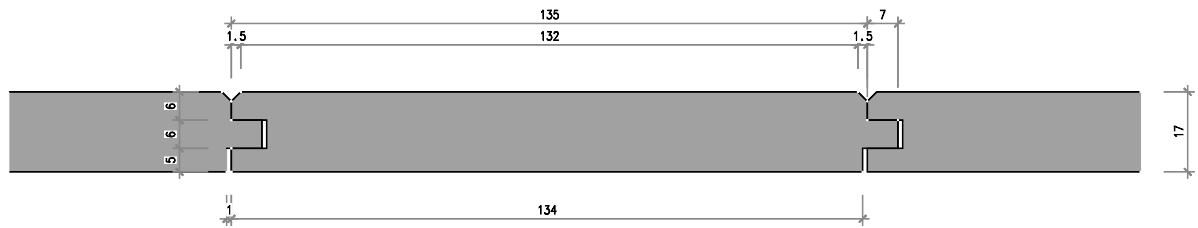


Nr. 1103-2k-01 Fastäfer 17/135 mm, Fase 1.5 mm

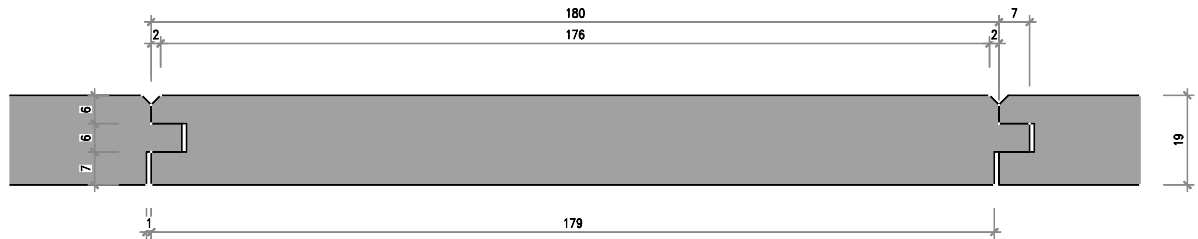


Nr. 1103-2k-01 Fastäfer 19/180 mm, Fase 1.5 mm

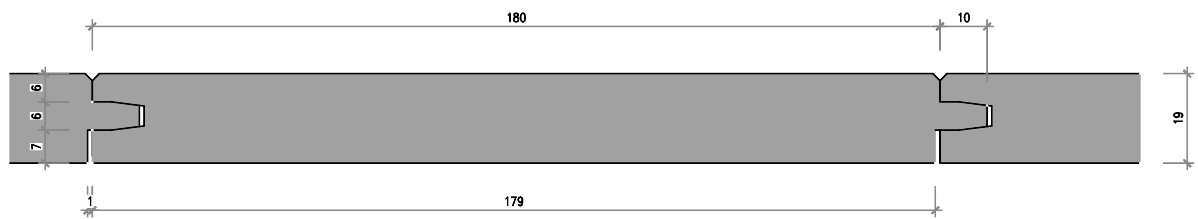


Nr. 4153-2k-01 Spezial Fastäfer 19/180 mm, Fase 1.5 mm

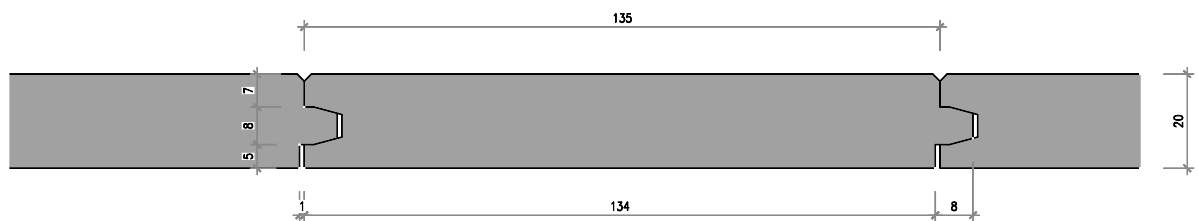


Nr. 4663-M2k-01 Spitzkamm 20/135 mm, Fase 1.5 mm

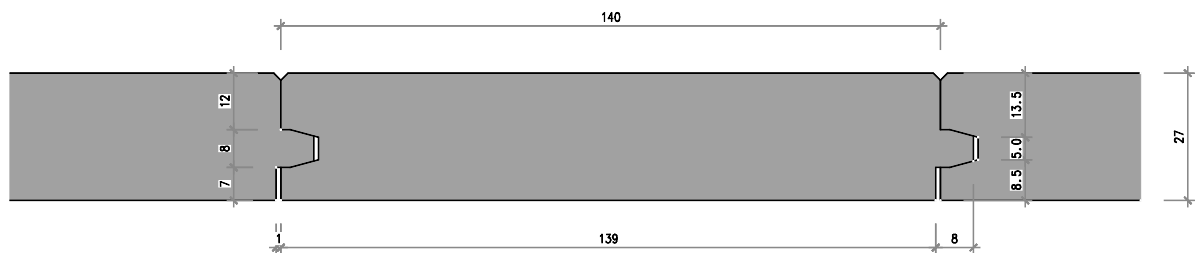

Nr. 4663-M2k-01 Spitzkamm 27/140 mm, Fase 1.5 mm

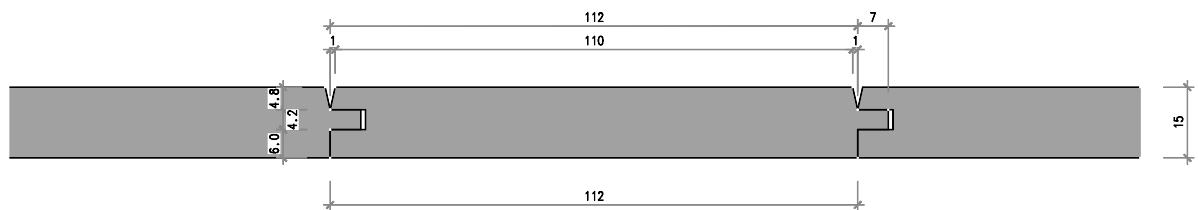


Nr. 1205-02-00 Steilfastäfer 15/112 mm

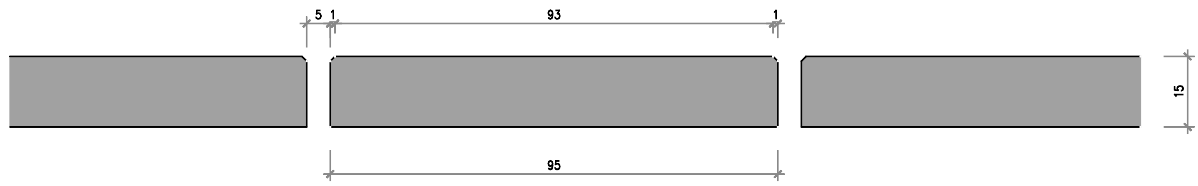

Nr. 6103-2k-01 Akustiktäfer 15/95 mm, Fase 1 mm




Nr. 6103-2k-01 Akustiktäfer 15/118 mm, Fase 1 mm

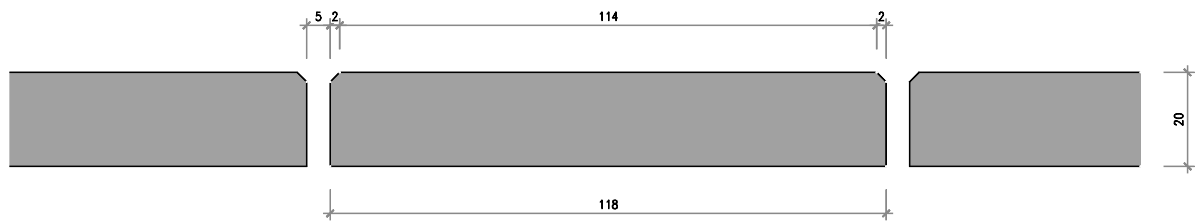


Nr. 6103-2k-02 Akustiktäfer 20/118 mm, Fase 2 mm




Nr. 4145-M N+K 17/135 mm, Kamm 8 mm lang parallel

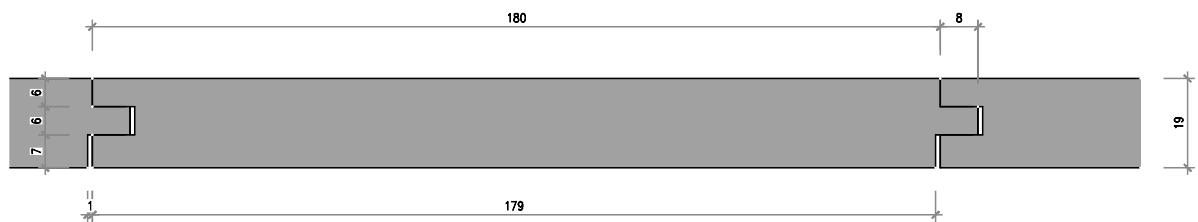

Nr. 4145-M N+K 19/180 mm, Kamm 8 mm lang parallel

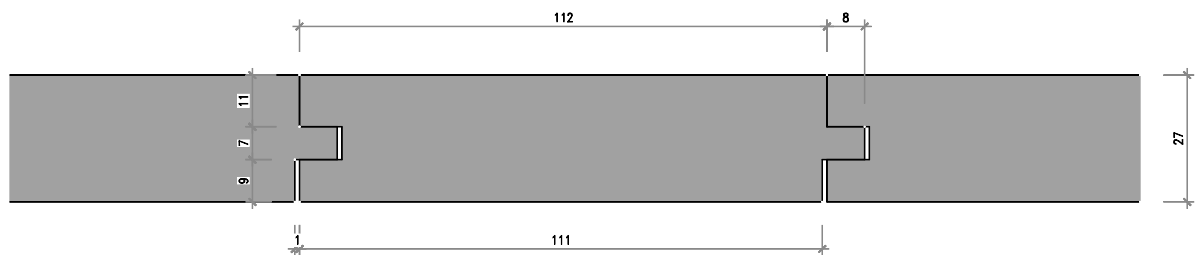


Nr. 4145-M Bodenriemen 27/112 mm

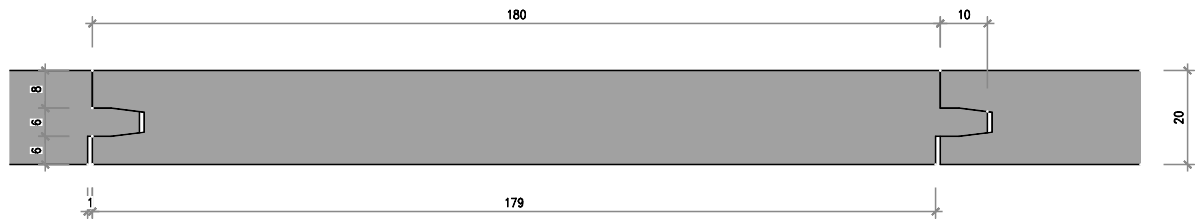


Nr. 4155-0k-00 Spezial N+K, Kamm 10 mm lang konisch




Nr. 4665-M Spitzkamm 20/135 mm

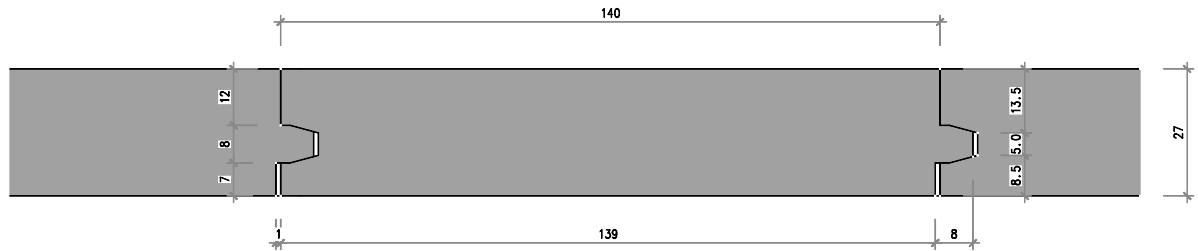

Nr. 4665-M Spitzkamm 27/140 mm

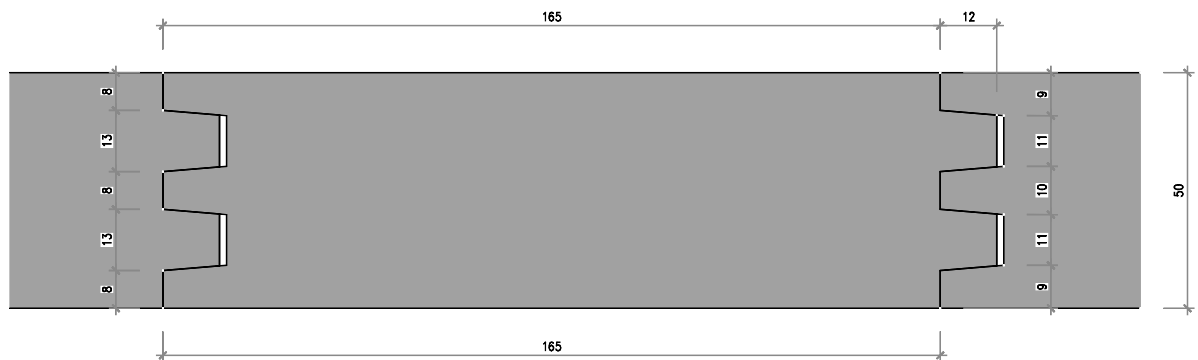


Nr. 4755-L Doppel-Nut und Kamm 50/165 mm

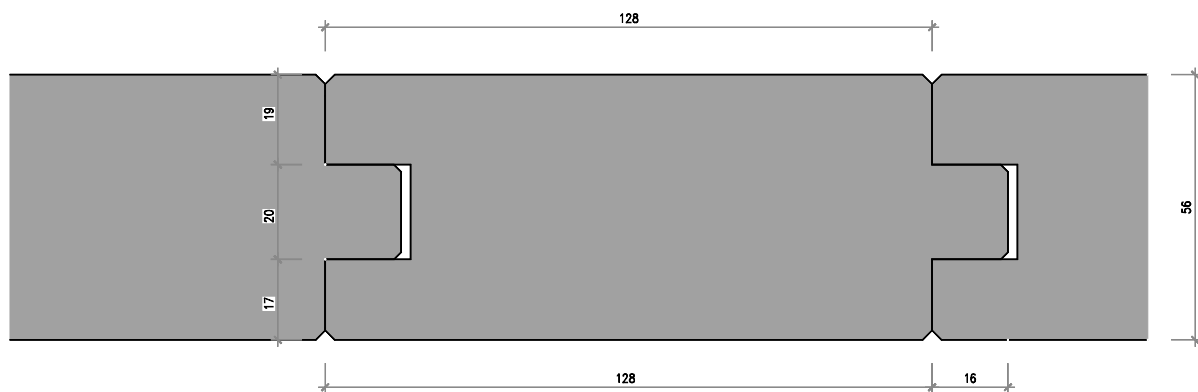


Nr. 4143-S4k-02 Strickwand 56/128 mm, Fase 4-seitig 2 mm



Nr. 4665-L Blindschalung 19/145 mm, Kamm 30°

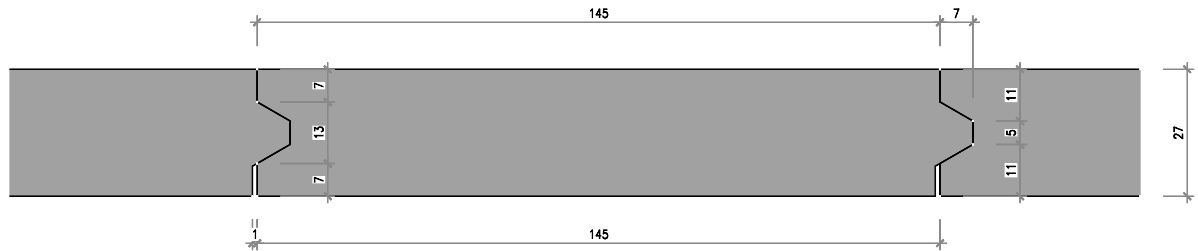


Nr. 4665-L Blindschalung 27/145 mm, Kamm 30°

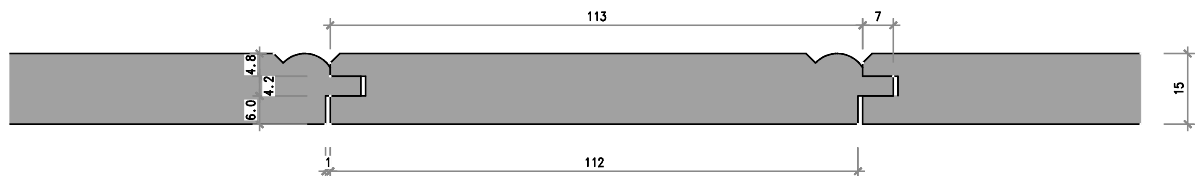


Nr. 5203-12-02 Krallentäfer 15/113 mm




Nr. 5100-10-00 Landhaustäfer 17/135 mm

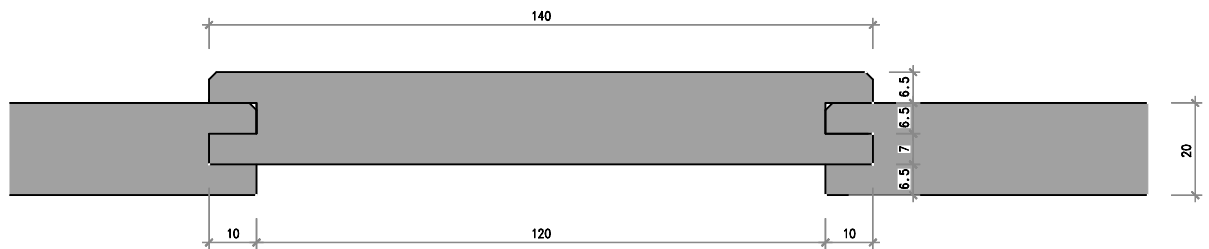

Nr. 6303-2k-01 Hoch-Tiefschalung 20/140 mm

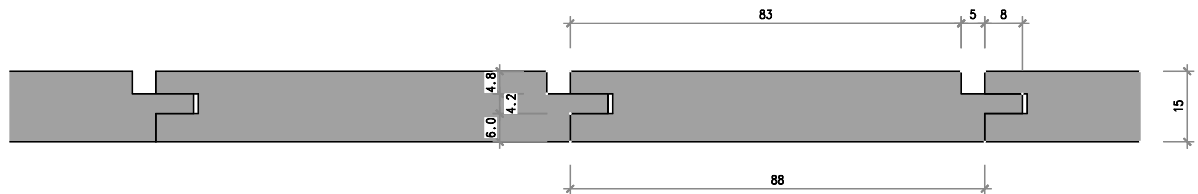

Nr. 2205-05-00 Spezial Sichtnuttäfer gerade 15/88 mm, Nut 5 mm

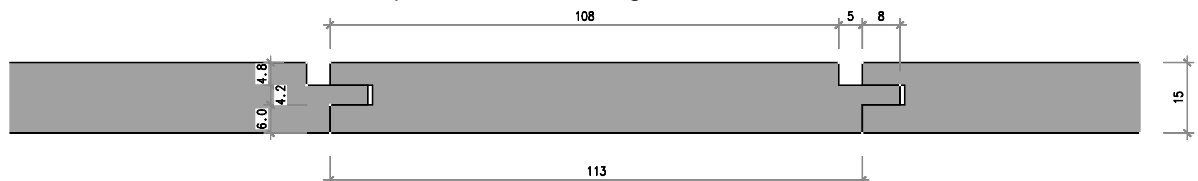

Nr. 2205-05-00 Spezial Sichtnuttäfer gerade 15/113 mm, Nut 5 mm